

创新技术 提供洁净空气

生物制药空气净化解决方案

岚山环保科技（上海）有限公司
Lansir Environmental Technology(Shanghai) Co., Ltd

岚山环保科技（上海）有限公司
江苏岚山净化科技有限公司

电话：021-57520710（上海）
地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路669号(上海公司)
官网：www.lanshansh.com
邮箱：sales@lanshansh.com
电话：0527-80979588（江苏）
地址：江苏省宿迁市宿城经济开发区复旦路68号2号楼(江苏公司)



微信公众号：Lansir环保



岚山环保

岚山环保科技（上海）有限公司是一家专注于空气过滤和净化的高科技企业，专业研发、生产和销售家用商用及工业领域的空气过滤器、空气净化设备，及提供一站式空气净化系统解决方案的综合服务商。

我们以“筚路蓝缕，以启山林”之精神，历经11年拼搏进取，走向集团化运营，现已发展成为岚山环保科技（上海）有限公司，江苏岚山净

化科技有限公司两大产研基地。聚焦“空气过滤”领域的应用，不断升级产品技术、改良生产工艺、系统性的研发创新是公司永葆激情的追求和持之以恒的努力方向。

我们始终践行“用创新的技术，高品质的产品与服务，为全人类提供洁净健康的呼吸空气!”为使命,致力于为客户开发更具价值的过滤解决方案，降低运营和维护成本、提高过程

效率，从产品全面系统的设计到交付使用，始终关心给客户带来的效应和体验。


我们同样高度主张以可持续的技术和文化，实践节约资源和保护环境的全人类共同使命，创造价值为人类永恒的共同事业——健康生活，绿色地球。



行业标准

生物制药厂洁净生产的标准最早始于上世纪的六十年代，为避免药品被污染而造成质量事故，药品生产质量管理规范“GMP”应运而生，以确保建立科学的、严格要求的无菌药品生产环境和工艺。

洁净室和污染控制技术是保证 GMP 成功实施最主要的手段之一。近年来，岚山将专注于工业用洁净室 10 多年的专业技术及经验引入生物医药行业，层流罩 +FFU 的解决方案可以为制药厂高污染风险的产品灌装或封装生产线实现局部A级(即 100级)的洁净标准，有效控制尘埃和菌落数，液槽高效过滤器等产品为实现灌装前无法除菌过滤的药液或产品的配制工艺，也已被广泛应用。

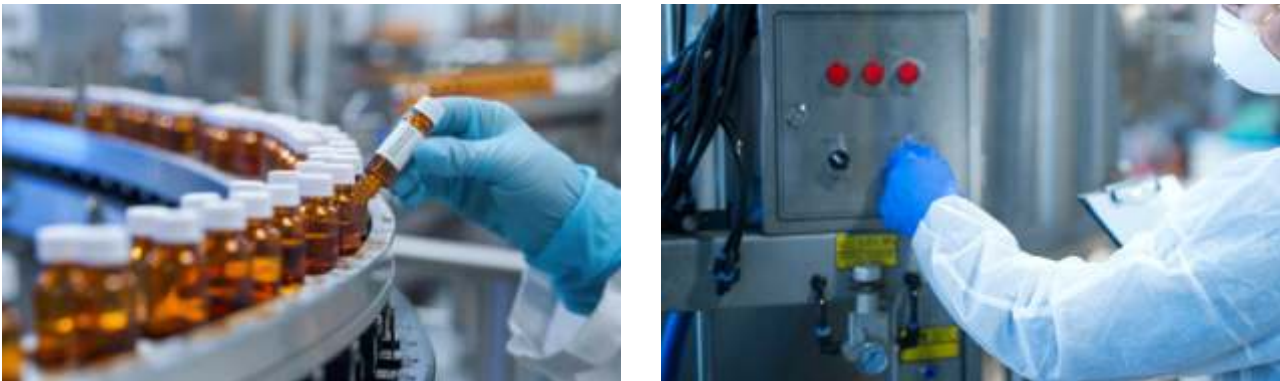

先进的检测技术

洁净度/风量/风速是无尘洁净室关心的重要参数，若空气过滤器超期服役或出现泄漏，将会给高精尖端工业生产带来严重的安全隐患。

岚山配备先进的测试仪器，为用户提供科学准确的检测服务，以帮助用户了解这些基础参数，作为维护或调整升级的科学依据。

实测性的测试程序

在一个新型过滤器开发完成之前，我们除了在实验测试之外，还进行了许多实测性的测试程序，该数据为我们提供了宝贵的经验，构成了我们不断开发产品的基础，也为客户提供最佳的产品建议。

认证的管理体系

公司多次通过ISO9001、知识产权管理体系认证、万泰认证、CNAS实验室认可证书。同时通过SGS、ROHS指令、REACH法规等多项国内国际测试认证，完善的质量体系为您的产品保驾护航。



解决方案

岚山为客户提供制药行业的空气净化一整套方案及产品。如新风系统中空调箱初中效过滤器,顶部送风口,高效过滤器,自带风机过滤单元排风部分的化学过滤器;局部净化组件如层流罩耐高温过滤器等。每一款产品从研发到生产到安装售后都秉承客户为先的原则, 尽力满足客户要求。



初效过滤器

金属网过滤器

- 产品特性
- 可拆卸外框
 - 铝合金框架
 - 可清洗铝网，使用寿命长
 - 高强度铝合金网
 - 阻力低

- 产品结构说明
- 多层铝网或不锈钢网辗压后叠加
 - 阻力低，寿命长，可反复清洗，经济性高。
 - 安全、坚固、耐高温、耐酸碱的特性。

- 产品效率
- G2、G3、G4



材质表	
框 架	铝合金框/镀锌框/不锈钢
框架可选厚度	21mm/46mm/96mm
滤 料	铝合金网/不锈钢网
加 强 筋	根据产品尺寸可根据客户要求添加
连 接 角	铝合金角/ABS塑料角

产品规格			
外形尺寸/size		额定风量/rated flow	额定初阻力/initial pressure
WxHxD(英寸/in)	WxHxD(毫米/mm)	(m³/h)	(pa)
12x24x1	289x594x21	1700	20
16x20x1	390x492x21	1870	20
20x20x1	492x492x21	2380	20
20x24x1	492x594x21	2800	20
24x24x1	595x594x21	3400	20
12x24x2	289x594x46	1700	40
16x20x2	390x492x46	1870	40
20x20x2	492x492x46	2380	40
20x24x2	492x594x46	2800	40
24x24x2	595x594x46	3400	40

一次性板式过滤器

- 产品特性
- 性能优良，等高褶形
 - 优质滤料，容尘量大
 - 防潮耐高温纸板框架，重量轻

- 产品结构说明
- 结构简单、纸板防潮、耐高温
 - 由无纺布和合成纤维组成，容尘量大、初阻力低。滤料与金属丝网紧密粘合，允许空气自由均衡地通过，使灰尘能均匀的吸附在整个滤料上，从而达到较高的容尘量。金属丝网增强了滤料褶层的强度，有效的减弱了滤料褶层的抖动，从而减少了二次污染。

- 产品效率
- G2、G3、G4



材质表	
框 架	纸框
框架可选厚度	23mm/46mm/96mm
滤 料	无纺布与合成纤维的混合物

产品规格									
外形尺寸/size		额定风量/rated flow			优良型/Predominance type	额定初阻力/initial pressure			
WxHxD(英寸/in)	WxHxD(毫米/mm)	1.5(m/s)	2.5(m/s)	3(m/s)	过滤器折数	滤料面积m²	1.5(m/s)	1.5(m/s)	1.5(m/s)
12x24x1	289x594x22	900	1700	-	14	0.36	50	113	-
20x20x1	492x492x22	1300	2380	2500	24	0.52	50	113	-
24x24x1	594x594x22	1900	3400	3800	28	0.73	50	113	-
12x24x2	289x594x44	900	1700	1800	14	0.85	28	63	88
20x20x2	492x492x44	1300	2380	2500	24	1.13	28	63	88
24x24x2	594x594x44	1900	3400	3800	28	1.64	28	63	88
12x24x4	289x594x95	900	1700	1800	10	1.19	25	55	80
20x20x4	492x492x95	1300	2380	2500	17	1.69	25	55	80
24x24x4	594x594x95	1900	3400	3800	21	2.51	25	55	80

初效过滤器

滤料可更换过滤器

应用场景

工业厂房空调箱的预过滤系统
轨道交通、高铁的通风系统
电子、制药等洁净室的预过滤器
商业楼宇的空调系统

结构特点

优质氧化铝型材框架
边框可开启，便捷更换滤料
滤料可选过滤棉(龙骨架)，滤材背面覆网结构

产品特点


LS-RG系列产品为我司精心开发的可更换滤料板式过滤器,其产品特点为便捷更换滤料,可广泛应用于各种空调箱的预过滤、电气柜.精密空调、设备的初效配件等。在达到用户要求的性能参数的同时有效降低产品的后期维护成本，以及有效降低人员更换的成本。

产品特性表	
框 架	铝合金
框架可选厚度	21mm/46mm/96mm
加 强 筋	钢丝/喷塑钢丝
滤 料	背面覆网/过滤棉

产品参数							
尺寸		效率		额定风量	初阻力		建议终阻力
(mm)		EN779 ISO16890		(m³/h)	(Pa)		(Pa)
WxHxD					龙骨架	背面覆网	初阻力 2-2.5倍
595x595x46		G3	Coarse 85%	1700	55	55	
595x595x46		G3	Coarse 85%	3400	55	55	
595x595x96		G4	Coarse 90%	1700	60	60	
595x595x96		G4	Coarse 90%	3400	60	60	

备注：①性能初阻力公差为±10% ②可根据需要定制非标尺寸

初阻力-风量关系曲线图

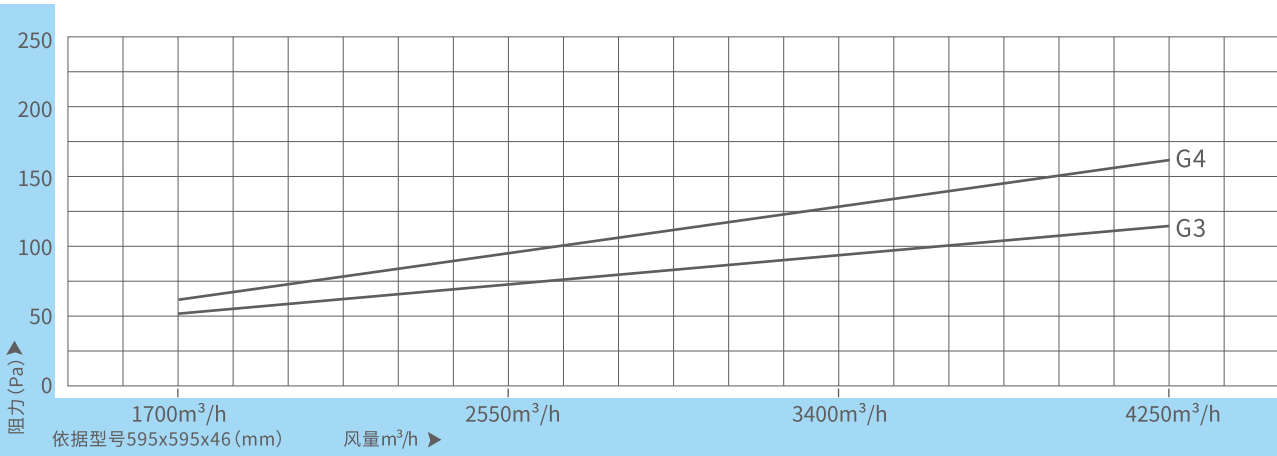

安装介绍

❶ 打开铝框翻起盖板。

❷ 从袋内取出滤芯，平行放入框中，将滤芯边条插入龙骨架最外侧，滤芯置入龙骨架中,侧边条同样插入龙骨架另外一侧。

❸ 把上部龙骨架置入过滤器中。

❹ 将四周翻起的盖板下压盖上,完成整个滤网安装。

中效过滤器

化纤袋式过滤器

产品特性

- 稳定的全金属框架结构
- 高容尘量，低阻力
- 优质蓬松多层的合成纤维滤纸
- 超声波无缝密合袋结构

产品结构说明

- 坚固防漏的框架结构。采用U型铝合金外框架，袋子由一个锁在U型框架内的支撑格栅撑开，与相邻的格栅将袋口紧紧压住，并以特制卡条紧锁。过滤器的所有金属边内卷，避免在过滤器安装与更换过程中划伤人。
- 优质蓬松的合成纤维滤料。采用进口合成纤维滤料，经特殊工艺处理，形成加密的结构，达到高容尘量低阻力。滤料中的针刺层和微纤层也保证了滤料的过滤效率。

产品效率

- G4、M5、M6、F7、F8、F9



材质表									
框 架		铝合金/镀锌铁(GI)							
框架可选厚度		21mm/25mm/46mm							
滤 料		纤维							
加 强 筋		镀锌钢带							
连 接 角		铝合金角/ABS塑料角							

产品规格									
名义尺寸	实际尺寸	袋数	额定风量		额定初阻力				
(英寸)	(mm)	(个)	(m ³ /h)		(Pa)				
WxHxD	WxHxD		M5	M6	F7	F8	F9		
12x24x10	289x594x250	3	1700	100	120	190	270	/	
20x24x10	492x594x250	6	2800	100	120	190	270	/	
24x24x10	594x594x250	6	3400	100	120	190	270	/	
20x24x15	289x594x381	3	1700	100	120	190	270	/	
20x24x15	492x594x381	6	2800	85	110	138	190	250	
24x24x15	594x594x381	6	3400	85	110	138	190	250	
24x24x15	594x594x381	8	3400	85	110	138	190	250	
12x24x21	289x594x534	3	1700	80	110	138	190	250	
20x20x21	492x492x534	6	2800	80	100	120	145	200	
20x24x21	492x594x534	6	3400	80	100	120	145	200	
20x24x21	492x594x534	8	3400	80	100	120	145	200	

玻纤袋式过滤器

产品特性

- 坚固的全金属框架结构
- 优化滤袋结构，阻力低，使用寿命长
- 超细玻璃纤维熔喷滤料，寿命期内效率稳定

产品结构说明

- 镀锌钢板或铝型材外框镀锌钢板或铝型材外框
- 采用镀锌钢板加强筋支撑，每一个滤袋配一副加强筋，确保不会掉袋
- 超细玻璃纤维滤料，确保较大的过滤面积，使用寿命长

产品效率

- M5、M6、F7、F8、F9



材质表									
框 架		铝合金/不锈钢/镀锌铁(GI)							
框架可选厚度		21mm/25mm/46mm							
滤 料		聚酯合成纤维							
加 强 筋		镀锌钢带							
连 接 角		ABS塑料角/铝合金角							

产品规格									
名义尺寸	实际尺寸	袋数	额定风量	额定初阻力					
(英寸)	(mm)	(个)	(m ³ /h)	(Pa)					
WxHxD	WxHxD			M5	M6	F7	F8	F9	
12x24x15	289x594x381	4	1700	100	135	225	/	/	
20x20x15	492x492x381	6	2380	115	160	250	/	/	
20x24x15	492x594x381	6	2800	115	160	250	/	/	
24x24x15	594x594x381	8	3400	100	135	225	/	/	
12x24x21	289x594x534	4	1700	80	125	150	180	240	
20x20x21	492x492x534	6	2380	90	135	160	190	250	
20x24x21	492x594x534	6	2800	90	135	160	190	250	
24x24x21	594x594x534	8	3400	80	125	150	180	240	
12x24x25	289x594x635	4	1700	70	110	135	170	210	
20x20x25	492x492x635	6	2380	75	115	140	175	220	
20x24x25	492x594x635	6	2800	75	115	140	175	220	
24x24x25	594x594x635	8	3400	70	110	135	170	210	

中效过滤器

有隔板过滤器

产品特性

- 铝隔板，框架可提供无法兰、单法兰、双法兰
- 超细玻璃纤维滤纸
- 有隔板设计，效率高，阻力低，容尘量大
- 适用于变风量系统

产品应用

- 洁净室用，商业及工业用通风空调系统的中效过滤器
- 通风空调系统
- 防火要求高或通风温度较高的通风空调系统
- 洁净室及其他对空气洁净度有严格要求的领域

产品效率

- M6、F7、F8、F9



材质表							
框 架		镀锌板/铝板/不锈钢板					
框架可选厚度		80mm/150mm/220mm/292mm					
滤 料		玻璃纤维					
分 割 线		铝箔					
密 封 胶		聚氨酯					

产品规格							
名义尺寸	实际尺寸	额定风量	额定初阻力				
(英寸)	(mm)	(m³/h)	(Pa)				
WxHxD	WxHxD		M6	F7	F8	F9	
12x24x12	289x594x292	1400 (2.5m/s)					
16x20x12	390x492x292	1900 (2.5m/s)					
20x20x12	492x492x292	2300 (2.5m/s)					
20x24x12	492x594x292	2800 (2.5m/s)					
24x16x12	594x390x292	2300 (2.5m/s)					
24x24x12	594x594x292	3400 (2.5m/s)	110	140	150	170	
12x24x6	289x594x150	800 (1.3m/s)					
16x20x6	390x492x150	1000 (1.3m/s)					
20x20x6	492x492x150	1200 (1.3m/s)					
20x24x6	492x594x150	1500 (1.3m/s)					
24x16x6	594x390x150	1700 (1.3m/s)					

耐高温有隔板过滤器

产品特性

- 提供无法兰、单法兰、双法兰
- 采用超细玻璃纤维
- 进口密封胶，性能稳定

产品效率

- M6、F7、F8、F9



产品结构说明

- 主要用于制药行业高温灭菌隧道、超净烘箱等要求高温空气净化装置和系统
- 用于化工行业、食品饮料行业、汽车厂烤漆车间等高温空气净化装置和系统
- 防火要求高或者通风温度较高的通风系统

材质表	
框 架	镀锌板/铝板/不锈钢板
框架可选厚度	80mm/150mm/220mm/292mm
滤 料	玻璃纤维
分 割 线	铝箔
密 封 胶	耐高温密封胶

产品规格：耐高温有隔板-标准型				
名义尺寸	实际尺寸	额定风量	额定初阻力	
(英寸)	(mm)	(m³/h)	(Pa)	
WxHxD	WxHxD		H13	H14
12x24x6	289x594x150	500	250	300
20x24x6	492x594x150	840	250	300
24x24x6	594x594x150	1000	250	300
12x24x9	289x594x220	670	250	300
20x24x9	492x594x220	1100	250	300
24x24x9	594x594x220	1340	250	300
12x24x12	289x594x292	870	250	300
20x24x12	492x594x292	1450	250	300
24x24x12	594x594x292	1750	250	300

产品规格：耐高温有隔板-高风量型					
名义尺寸	实际尺寸	额定风量	额定初阻力		
(英寸)	(mm)	(m³/h)	(Pa)		
WxHxD	WxHxD		H10	H11	H13 H14
12x24x6	289x594x150	800	230	260	350 400
20x24x6	492x594x150	1340	230	260	350 400
24x24x6	594x594x150	1600	230	260	350 400
12x24x9	289x594x220	1340	230	260	350 400
20x24x9	492x594x220	2230	230	260	350 400
24x24x9	594x594x220	2680	230	260	350 400
12x24x12	289x594x292	1700	230	260	350 400
20x24x12	492x594x292	2800	230	260	350 400
24x24x12	594x594x292	3400	230	260	350 400

中效过滤器

V型密褶式过滤器

产品特性

- V型低压损型滤网
- 无隔板设计，玻璃纤维滤纸
- 容尘量高，使用寿命长
- 结构坚固，可提供单法兰、无法兰

产品结构说明

- 洁净室用，商业及工业用通风空调系统的中效过滤器
- 高湿度环境的通风空调系统
- 变风量的通风空调系统
- 安装空间紧张的通风空调系统
- 广泛应用于洁净室及其他对空气洁净度有严格要求的领域

产品效率

- M6、F7、F8、F9



材质表	
框 架	塑料框/镀锌板/铝板
框 宽	292mm
滤 料	玻璃纤维
分 割 线	热熔胶
密 封 胶	聚氨酯

产品规格							
名义尺寸	实际尺寸	额定风量	额定初阻力				
(英寸)	(mm)	(m³/h)	(Pa)				
WxHxD	WxHxD		M6	F7	F8	F9	
24x24x12	592x592x292	3400					
20x24x12	490x592x292	2810	80	90	110	140	
12x24x12	287x592x292	1645					

无隔板过滤器

产品特性

- 无隔板设计以降低运行成本
- 应用范围广，结构紧凑，节省仓储空间
- 超薄设计，节省安装空间

产品结构说明

- 洁净室用，商业及工业用通风空调系统的中效过滤器

产品效率

- M6、F7、F8、F9



材质表	
框 架	镀锌板/铝板/不锈钢板
框架可选厚度	50mm/70mm/80mm/90mm/95mm/100mm
滤 料	抗水型玻璃纤维
分 割 线	热熔胶
密 封 胶	聚氨酯/玻纤棉
护 面 网	喷塑钢板网

产品规格									
名义尺寸	实际尺寸	护面网	额定风量	面风速	额定初阻力				建议终阻力
(英寸)	(mm)		(m³/h)	(m/s)	(Pa)				(Pa)
WxHxD	WxHxD				M6	F7	F8	F9	
24x24x2	610x610x50	双面护面网	1700	0.6	90	110	122	145	450
24x24x3	610x610x70	双面护面网	1200	1.0	90	110	122	145	
24x24x3	610x610x80	双面护面网	1400	1.15	90	110	122	145	
24x12x4	594x289x95	双面护面网	1300	2.5	100	147	169	190	
24x24x4	594x594x95	双面护面网	2800	2.5	100	147	169	190	
24x24x4	592x592x100	双面护面网	2800	2.5	100	147	169	190	

高效/超搞效过滤器

PTFE高效/超高效无隔板过滤器

产品特性

- 超高效率与超低阻力相结合的性能，优异的PTFE滤纸
- 低能耗-节能超过40%
- 抗环境腐蚀能力强(酸性、碱性、有机物)
- 极低的化学气体散播性（硼、钠、钾、硅）
- 滤纸强度高，对运输及安装过程中的碰撞承受力强
- 尺寸更小，重量更轻，节省空间

产品效率

- H13、H14、U15、U16

产品结构说明


- 适用于半导体工业芯片厂、液晶电子厂、半导体洁净室及要求严格微环境等

材质表		
框	架	阳极处理铝型材
框架可选厚度		50mm/70mm
滤	料	PTFE复合滤料
护 面 网		烤漆钢板网
密	封 胶	聚氨脂

适用

最高温度 (°C)	70°C
-----------	------

初阻力-风量关系曲线

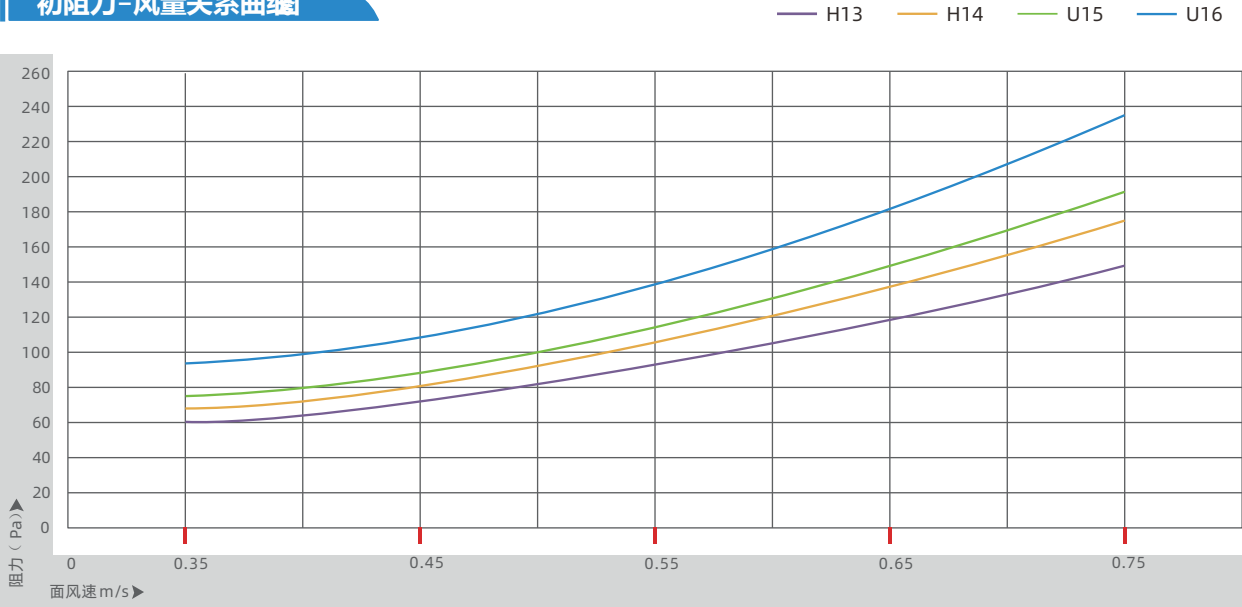

产品规格								
名义尺寸	实际尺寸	护面网	额定风量	面风速	额定初阻力			
(英寸)	(mm)		(m³/h)	(m/s)	(Pa)			
WxHxD	WxHxD				H13	H14	U15	U16
2x1	305x610x50	双面护网	260	0.35	120	140	160	180
2x2	610x610x50	双面护网	550	0.35	120	140	160	180
2x2	570x570x50	双面护网	470	0.35	120	140	160	180
2x4	570x1170x50	双面护网	1000	0.35	120	140	160	180
4x4	1170x1170x50	双面护网	2100	0.35	120	140	160	180
2x1	305x610x70	双面护网	260	0.45	105	110	120	140
2x2	610x610x70	双面护网	550	0.45	105	110	120	140
2x2	570x570x70	双面护网	470	0.45	105	110	120	140
2x4	570x1170x70	双面护网	1000	0.45	105	110	120	140
4x4	1170x1170x70	双面护网	2100	0.45	105	110	120	140
2x1	305x610x80	双面护网	260	0.45	90	95	105	125
2x2	610x610x80	双面护网	550	0.45	90	95	105	125
2x2	570x570x80	双面护网	470	0.45	90	95	105	125
2x4	570x1170x80	双面护网	1000	0.45	90	95	105	125
4x4	1170x1170x80	双面护网	2100	0.45	90	95	105	125
2x1	305x610x93	双面护网	260	0.45	70	80	90	110
2x2	610x610x93	双面护网	550	0.45	70	80	90	110
2x2	570x570x93	双面护网	470	0.45	70	80	90	110
2x4	570x1170x93	双面护网	1000	0.45	70	80	90	110
4x4	1170x1170x93	双面护网	2100	0.45	70	80	90	110
2x1	305x610x117	双面护网	260	0.45	60	65	70	85
2x2	610x610x117	双面护网	550	0.45	60	65	70	85
2x2	570x570x117	双面护网	470	0.45	60	65	70	85
2x4	570x1170x117	双面护网	1000	0.45	60	65	70	85
4x4	1170x1170x117	双面护网	2100	0.45	60	65	70	85

高效/超搞效过滤器

液槽型高效无隔板过滤器

产品特性

- 无隔板设计以降低运行成本
- 应用范围广，结构紧凑，节省仓储空间
- 超薄设计，节省安装空间
- 液槽设计，密封性更好

产品效率

- H13、H14、U15

产品结构说明

- 广泛应用于洁净室及其他对空气洁净度有严格要求的领域




材质表	
框 架	阳极处理铝型材
框架可选厚度	88mm/100mm(顶液槽)/93mm(边液槽)
滤 料	超细玻璃纤维
分 割 线	热熔胶
密 封 胶	聚氨酯
护 面 网	烤漆钢板网

适用条件

最高温度(℃)	80℃
---------	-----

初阻力-风量关系曲线图

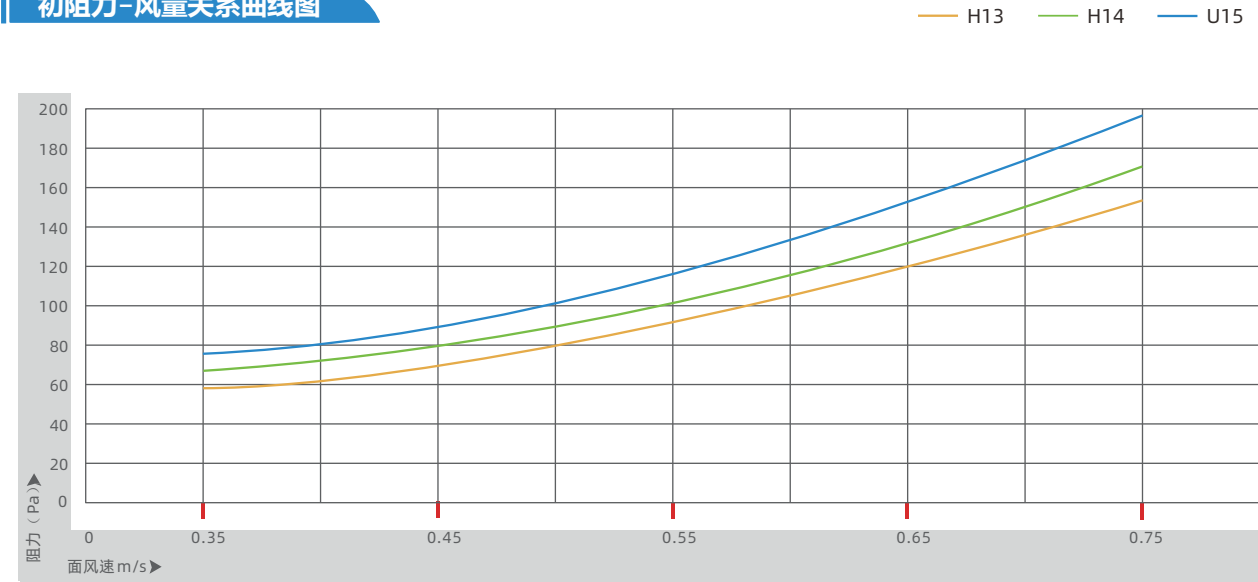

产品规格-顶液槽型过滤器							
名义尺寸	实际尺寸	护面网	额定风量	面风速	额定初阻力		
(英寸)	(mm)		(m³/h)	(m/s)	(Pa)		
WxHxD	WxHxD				H13	H14	U15
2x1	305x610x81	双面护网	260	0.45	105	110	120
2x2	610x610x81	双面护网	550	0.45	105	110	120
2x2	570x570x81	双面护网	470	0.45	105	110	120
2x4	570x1170x81	双面护网	1000	0.45	105	110	120
4x4	1170x1170x81	双面护网	2100	0.45	105	110	120
2x1	305x610x104	双面护网	260	0.45	70	80	90
2x2	610x610x104	双面护网	550	0.45	70	80	90
2x2	570x570x104	双面护网	470	0.45	70	80	90
2x4	570x1170x104	双面护网	1000	0.45	70	80	90
4x4	1170x1170x104	双面护网	2100	0.45	70	80	90

产品规格-侧液槽型过滤器							
名义尺寸	实际尺寸	护面网	额定风量	面风速	额定初阻力		
(英寸)	(mm)		(m³/h)	(m/s)	(Pa)		
WxHxD	WxHxD				H13	H14	U15
2x1	305x610x69	双面护网	260	0.45	105	110	120
2x2	610x610x69	双面护网	550	0.45	105	110	120
2x2	570x570x69	双面护网	470	0.45	105	110	120
2x4	570x1170x69	双面护网	1000	0.45	105	110	120
4x4	1170x1170x69	双面护网	2100	0.45	105	110	120
2x1	305x610x93	双面护网	260	0.45	70	80	90
2x2	610x610x93	双面护网	550	0.45	70	80	90
2x2	570x570x93	双面护网	470	0.45	70	80	90
2x4	570x1170x93	双面护网	1000	0.45	70	80	90
4x4	1170x1170x93	双面护网	2100	0.45	70	80	90
2x1	305x610x117	双面护网	260	0.45	60	65	70
2x2	610x610x117	双面护网	550	0.45	60	65	70
2x2	570x570x117	双面护网	470	0.45	60	65	70
2x4	570x1170x117	双面护网	1000	0.45	60	65	70
4x4	1170x1170x117	双面护网	2100	0.45	60	65	70

高效/超搞效过滤器

高效/超高效无隔板过滤器(刀边型)

产品特性

- 无隔板设计以降低运行成本
- 超薄设计，节省安装空间
- 搭配液槽龙骨，安装方便
- 结构特点，充当FFU挡边使用

产品效率

- H13、H14、U15、U16

产品结构说明

- 广泛应用于洁净室及其他对空气洁净度有严格要求的领域




材质表	
框 架	阳极处理铝型材
框架可选厚度	88mm
滤 料	超细玻璃纤维
分 割 线	热熔胶
密 封 胶	聚氨酯
护 面 网	烤漆钢板网

适用条件

最高温度(°C)	80℃
----------	-----

初阻力-风量关系曲线图

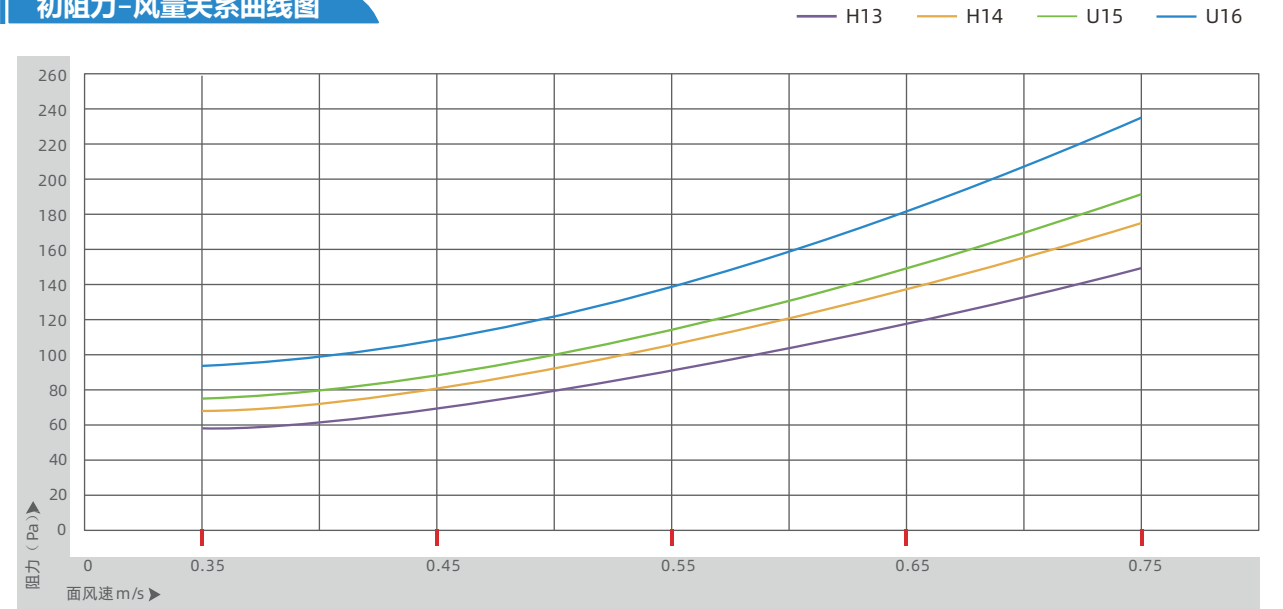

产品规格-刀边型过滤器								
名义尺寸	实际尺寸	护面网	额定风量	面风速	额定初阻力			
(英寸)	(mm)		(m³/h)	(m/s)	(Pa)			
WxHxD	WxHxD				H13	H14	U15	U16
2x1	305x610x88	双面护网	260	0.45	105	110	120	140
2x2	610x610x88	双面护网	550	0.45	105	110	120	140
2x2	570x570x88	双面护网	470	0.45	105	110	120	140
2x4	570x1170x88	双面护网	1000	0.45	105	110	120	10
4x4	1170x1170x88	双面护网	2100	0.45	105	110	120	140
2x1	305x610x110	双面护网	260	0.45	70	80	90	110
2x2	610x610x110	双面护网	550	0.45	70	80	90	110
2x2	570x570x110	双面护网	470	0.45	70	80	90	110
2x4	570x1170x110	双面护网	1000	0.45	70	80	90	110
4x4	1170x1170x110	双面护网	2100	0.45	70	80	90	110
2x1	305x610x134	双面护网	260	0.45	60	65	70	85
2x2	610x610x134	双面护网	550	0.45	60	65	70	85
2x2	570x570x134	双面护网	470	0.45	60	65	70	85
2x4	570x1170x134	双面护网	1000	0.45	60	65	70	85
4x4	1170x1170x134	双面护网	2100	0.45	60	65	70	85

化学过滤器

板式活性炭过滤器

- 产品特性
- 节省安装空间
 - 减少HVAC系统的操作费用
 - 改善并提供室内空气品质
 - 简易装卸

- 产品应用
- 洁净室用新风空调系统，新风机组的预过滤
 - 中央空调系统新风初级过滤
 - 安装空间紧张，需要去除异味气味污染物的通风空调系统
 - 适用于安装空间受限，需要增加除气态污染物过滤器的改造项目，满足同时去除异味、臭氧、颗粒物的需求

- 适用面风速
- ≤1.0m/s

材质表	
框 架	镀锌板/铝板/不锈钢板
框架可选厚度	70mm
滤 料	活性炭过滤棉/夹碳布/活性炭纤维毡
密 封 胶	聚氨酯

产品规格							
名义尺寸（英寸）	实际尺寸（mm）	褶数	滤料面积	风量	压损	臭氧去除率	过滤效率
（WxHxD）	（WxHxD）	（褶）	（m ² ）	（CMH）	（Pa）	（%）	
24x24x2.75	610x610x70	64	3.8	603	55	80	>90%
12x24x2.75	305x610x70	32	1.9	301	55	80	>90%



V型化学过滤器

- 产品特性
- 效率高，使用方便
 - 阻力低，使用寿命长
 - 无灰尘释放，具有一定粉尘过滤效果

- 产品结构说明
- 要应用于空调箱内，对外界环境进入洁净室内空气所含的 AMC进行过滤
 - V 型结构，可轻松安装于空调箱内更换方便。
 - 可选用不同滤料，达到高效率、长时间祛除有机污染气体、酸性污染气体、碱性污染气体、掺杂物等污染物的目的。初始效率可达 **90%** 以上。



材质表	
框 架	ABS塑料/铝合金/不锈钢/镀锌铁
框架可选厚度	292mm
滤 料	优质颗粒状活性炭/活性氧化铝球/活性炭棉
密 封 胶	聚氨酯胶

产品规格							
名义尺寸	实际尺寸	褶数	滤料面积	风量	压损	臭氧去除率	过滤效率
（英寸）	（mm）	（褶）	（m ² ）	（CMH）	（Pa）	（%）	
WxHxD	WxHxD						
24x24x12	592x592x292	61	6.4	3154	170	80	> 90%
24x20x12	592x490x292	50	5.2	2611	170	80	> 90%
24x12x12	592x287x292	28	2.9	1529	170	80	> 90%